

# 製品仕様書

客先	
製品名	NTSI550-3 V400



製品仕様書変更履歴			
バージョン	変更内容	旧バージョン	新バージョン
v1902.1	初発行		
v1902.2	レイアウトを修正した		
v1902.3	ケース色のオプションを追加した		
v1902.4	梱包サイズを修正した		
v1902.5	寸法サイズを修正した		
<b>v1902.6</b>	<b>企業ロゴマーク変更</b>		

## 製品紹介

- ★ 55" 産業用パネル, 1920x1080 (FHD) 解像度
- ★ 2500nits 高輝度
- ★ VA、視野角(上下/左右):178°/178°
- ★ -20°Cから+60°Cの広い操作温度範囲
- ★ 赤外線走査方式タッチパネル, 10 点の同時タッチをサポート
- ★ 硬度 7H の表面強化ガラス,
- ★ 金属製ハウジングは、取り付けブラケットのオプションで利用可能です。
- ★ 台湾製造、3 年製品保証、各厳しい環境に対応可能
- ★ RS232 によるリモートコントロール対応 (オプション)
- ★ 自動輝度調整機能 (オプション)



PSE



BSMI



RoHS



CE



ISO9001



FCC



壁掛けモニターアーム



移動用カート



KIOSK 機材

## ディスプレイ仕様

モデル番号	NTSI550H <u>X</u> -3 <u>XXX</u> F8A-400*	液晶パネルのプロセス	VA Type, Normally Black
画面サイズ	54.64 インチ	応答速度	16 msec.
有効表示エリア	1209.6x680.4 mm	バックライト方式	LED (white LED)
解像度	1920x1080 (FHD)	視野角	178°/178° (CR=10)
コントラスト比	4000:1	バックライト寿命	>60,000 時間
アスペクト比	16:9	使用周囲温度	-20~60°C
最大表示色	10.7 億色	保管周囲温度	-20~60°C
画素ピッチ	0.63x0.63 mm	輝度	2500nits

\* X = A~Z, 0~9 (オプションの仕様による)

## タッチオプション

赤外線走査方式			
モデル番号	NTSI55H! <u>I</u> -3 <u>XU</u> XF8A-400		
タッチパネル方式	赤外線走査方式	光線透過率	≥92%
タッチ入力点数	10 点	精度	99.00%
入力インターフェース	USB	保護ガラス厚さ	4.0±0.2mm
IK 衝撃保護テスト	IK07	ガラス硬度	7H

タッチ無し	
モデル番号	NTSI55H <u>0</u> -3 <u>XU</u> XF8A-400

## 仕様オプション

ケースの色		
	仕様	モデル番号
スタンダード	黒	NTSI550HX-3 <b>B</b> XXF8A-400
オプション 1	白	NTSI550HX-3 <b>W</b> XXF8A-400
オプション 2	銀	NTSI550HX-3 <b>S</b> XXF8A-400
他のオプション	他の色	NTSI550HX-3 <b>X</b> XXF8A-400


\* X = A~Z, 0~9 (色の仕様による)

タッチインタフェース端子		
	仕様	モデル番号
スタンダード	USB	NTSI550HI-3 <b>XU</b> XF8A-400
オプション	タッチ無し	NTSI550H0-3 <b>XO</b> XF8A-400

ケース素材		
	仕様	モデル番号
スタンダード	亜鉛めっき鋼板 (SECC)	NTSI550HX-3 <b>XS</b> F8A-400
オプション 1	ステンレス	NTSI550HX-3 <b>XL</b> F8A-400
オプション 2	アルミニウム合金	NTSI550HX-3 <b>XA</b> F8A-400

## 他の仕様オプション


OSD ディスプレイ設定表示・調整機能		
	アイテム	内容
スタンダード	メニューボタン	ディスプレイ本体裏にあるのボタン
オプション 1	リモートコントロール	リモートコントロール、RS232 インターフェース
オプション 2	自動調光	周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する

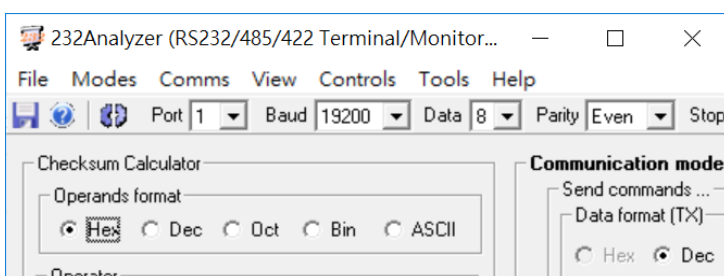

\* リモートコントロール



## 入出力

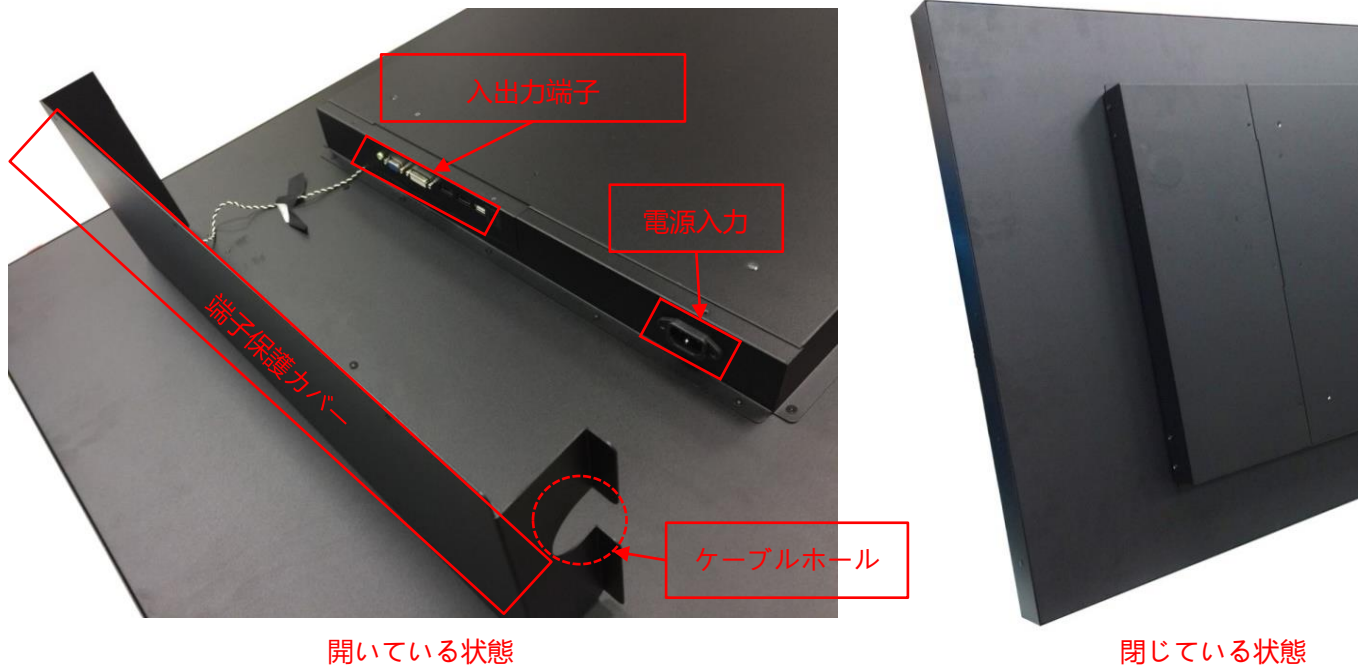

入出力	数量	入出力	数量
VGA 入力	仕様による	USB 2.0 インタフェス	1
HDMI 入力	1	スピーカー	10Wx2
DP 入力	1	RS232	オプション
音源入力(3.5mm)	1	自動測光センサー	オプション
AC 電源入力(C14)	1		

## 対応 OS 一覧

Windows	Win7, Win8, Win10, Win11 ↑
Linux	Kernel 2.6.24 ↑
Android	3.0 ↑
Mac	10.5.x ↑ (Intel CPU)

## アクセサリ


アイテム	内容	数量
HDMI ケーブル	HDMI オス-オス、1.8 メートル	1
電源ケーブル	*(出荷国の仕様による)	1
USB ケーブル	A type オス-オス、1.5 メートル *(タッチモデルだけ対応しております)	1

## 梱包サイズ




一台の梱包サイズ	145.5x33x96 CM
正味重量	≤55.1 KG
総重量	≤62.7 KG

## 壁掛けモニターアーム (オプション)

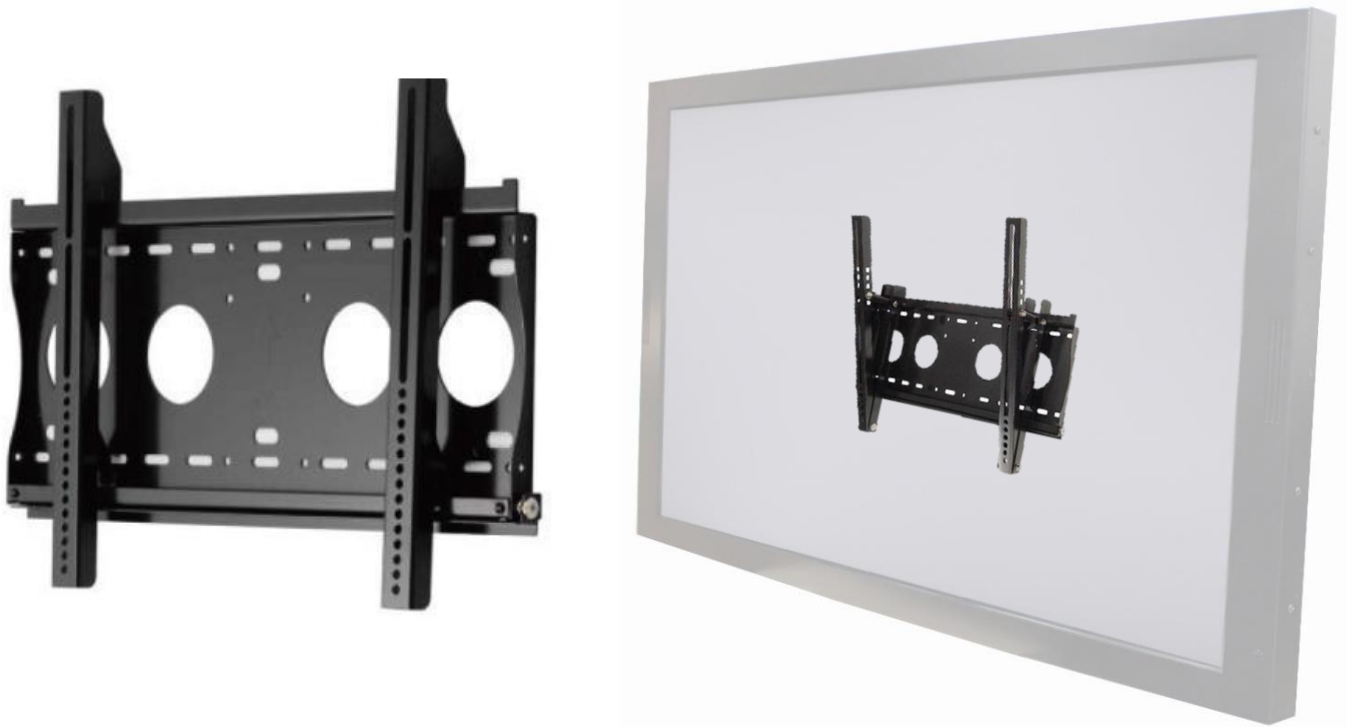



番号	WMB-B001	サイズ	508x490x48 mm
対応している壁掛けネジ穴	Max. 400x450 mm	正味重量	4.01 KG
素材	SECC	耐荷重	80 KG
傾く角度	0°/5°/10°/13°/15°	壁との最短距離	48 mm
ネジ規格	M4/M5/M6/M8		

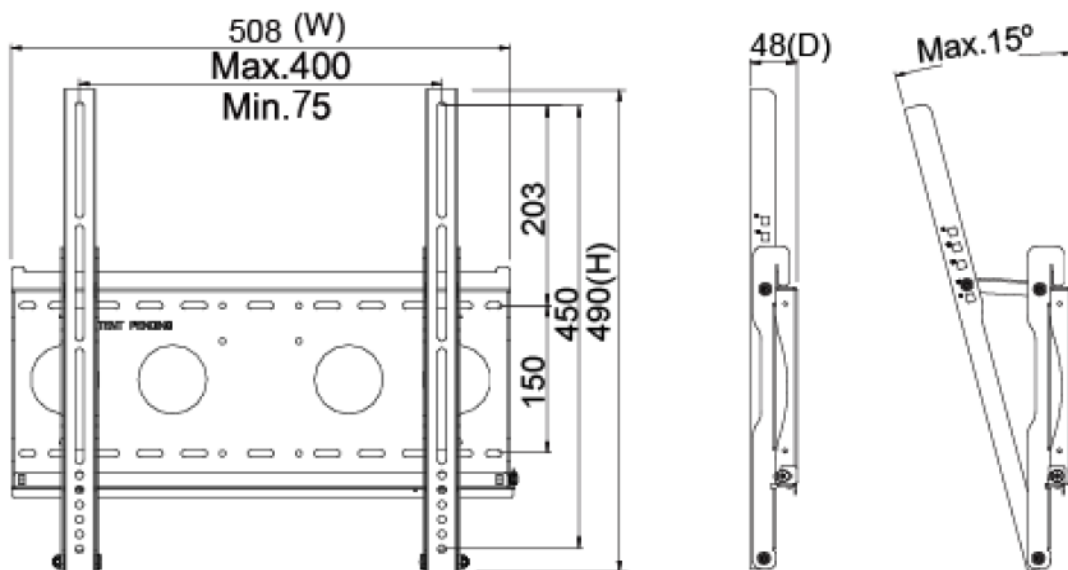

## 移動用カート (オプション)



正味重量	28.4 KG
電気用品規格	AC 200~240V 50/60Hz
操作方法	ボタン (上がり/下がり)
梱包サイズ	W1160xD833xH1727 mm
ネジ規格	M4/M5/M6/M8
素材	鋼/プラスチック/アルミニウム合金
最大壁掛けネジ穴間隔	800x600mm
耐荷重	80 KG
移動用車輪	四つ (前の 2 つはブレーキ付き)
高さ調整範囲	455 mm
RoHS/REACH 認証	◎

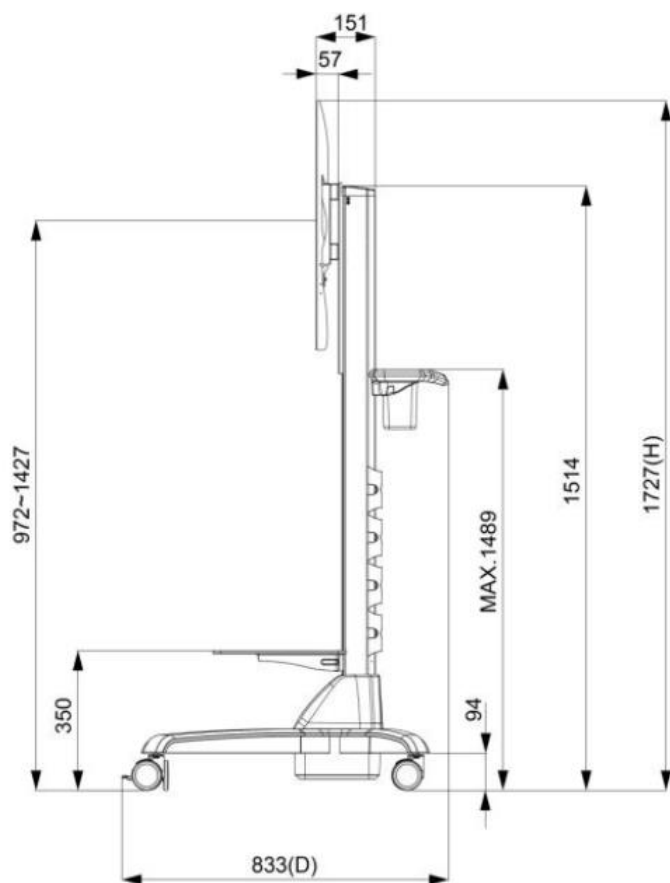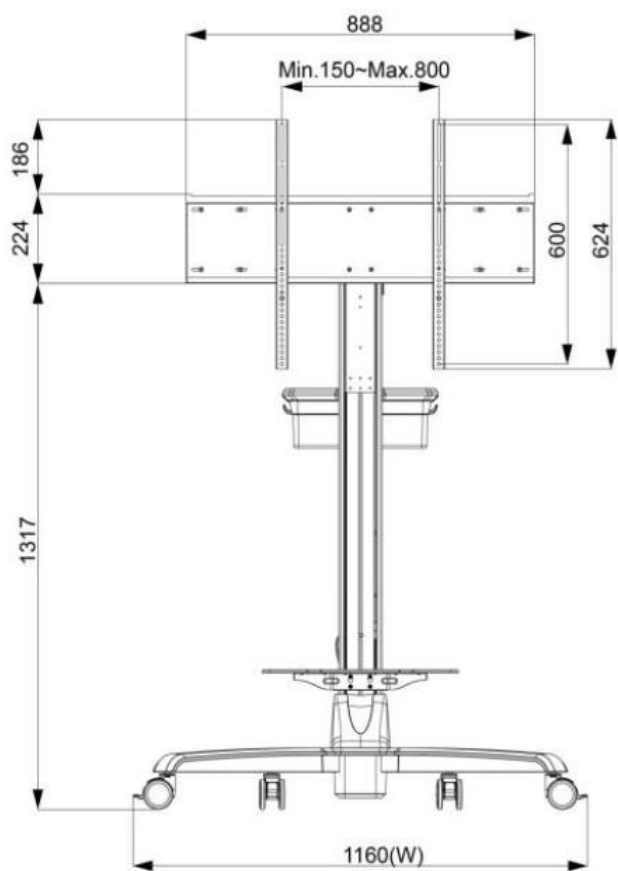



KIOSK 機材 (オプション)



素材	亜鉛めっき鋼板 (SECC)
移動用車輪	四つ (前の 2 つはブレーキ付き)
防水規格	前側 IP65
電源コンセント	無し (線材予備穴あり)



## 寸法

外観サイズ	1280x745xD*(±2)mm	正味重量	≦55.1 KG
ネジ穴	400x400 mm	総重量	≦62.7 KG

