

# 製品仕様書

<b>客先</b>	
<b>製品名</b>	<b>NTSI650-2 V600</b>



製品仕様書変更履歴			
バージョン	変更内容	旧バージョン	新バージョン
v2407.1	初発行		

## 製品紹介

- ★ 65" 産業用パネル, 4K (UHD) 解像度
- ★ 輝度 700nits
- ★ VA、視野角(上下/左右):178°/178°
- ★ 赤外線走査方式タッチパネル, 20 点の同時タッチをサポート
- ★ 硬度 7H の表面強化ガラス,
- ★ 金属製ハウジングは、取り付けブラケットのオプションで利用可能です。
- ★ 台湾製造、3 年製品保証
- ★ RS232 によるリモートコントロール対応 (オプション)
- ★ 自動輝度調整機能 (オプション)
- ★ 12M ピクセルカメラ (オプション)



壁掛けモニターアーム



移動用カート



KIOSK 機材

## ディスプレイ仕様

モデル番号	NTSI650HX29A-XXXXXX-600*	液晶パネルのプロセス	Normally Black
画面サイズ	65 インチ	応答速度	8 msec.
有効表示エリア	1428.5x803.5 mm	バックライト方式	LED (white LED)
解像度	3840x2160 (UHD)	視野角	178°/178° (CR=10)
コントラスト比	5000:1	バックライト寿命	>50,000 時間
アスペクト比	16:9	使用周囲温度	0~50°C
最大表示色	10.7 億色	保管周囲温度	-20~60°C
画素ピッチ	0.124x0.372 mm		

\* X = A~Z, 0~9 (オプションの仕様による)

## アクセサリ

アイテム	内容	数量
HDMI ケーブル	HDMI オス-オス、1.8 メートル	1
電源ケーブル	*(出荷国の仕様による)	1
USB ケーブル	A type オス-オス、1.5 メートル *(タッチモデルだけ対応しております)	1

## タッチオプション

タッチオプ		
	仕様	モデル番号
スタンダード	赤外線走査方式	NTSI650H <u>I</u> 29A-XXXX <u>U</u> X-600
オプション	タッチ無し	NTSI650H <u>O</u> 29A-XXXX <u>O</u> X-600

## 赤外線走査方式

タッチパネル方式	赤外線走査方式	光線透過率	≥92%
タッチ入力点数	10 点	精度	99.00%
入力インターフェース	USB	保護ガラス厚さ	4.0±0.2mm
IK 衝撃保護テスト	IK07	ガラス硬度	7H

## 表面処理オプション

	仕様	モデル番号
スタンダード	なし	NTSI650H <u>X</u> 29A- <u>00</u> XXXX-600
オプション	アンチグレアコーティング	NTSI650H <u>X</u> 29A- <u>GG</u> XXXX-600

## 対応 OS 一覧

Windows	Win7, Win8, Win10, Win11 ↑
Linux	Kernel 2.6.24 ↑
Android	3.0 ↑
Mac	10.5.x ↑ (Intel CPU)

## 仕様オプション

ケースの色		
	仕様	モデル番号
スタンダード	黒	NTSI650HX29A-XX <b>B</b> XXX-600
オプション 1	白	NTSI650HX29A-XX <b>W</b> XXX-600
オプション 2	銀	NTSI650HX29A-XX <b>S</b> XXX-600
他のオプション	他の色	NTSI650HX29A-XX <b>X</b> XXX-600


\* X = A~Z, 0~9 (色の仕様による)

ケース素材		
	仕様	モデル番号
スタンダード	亜鉛めっき鋼板 (SECC)	NTSI650HX29A-XXX <b>S</b> XX-600
オプション 1	ステンレス	NTSI650HX29A-XXX <b>L</b> XX-600
オプション 2	アルミニウム合金	NTSI650HX29A-XXX <b>A</b> XX-600

タッチインタフェース端子		
	仕様	モデル番号
スタンダード	USB	NTSI650H <b>I</b> 29A-XXXX <b>U</b> X-600
オプション	タッチ無し	NTSI650H <b>0</b> 29A-XXXX <b>0</b> X-600

ラジエーターファン		
	仕様	モデル番号
スタンダード	ファンなし	NTSI650X <b>I</b> S9A-XXXXX <b>0</b> -600
オプション	7枚羽/12V/1200 ファン回転数/25 dB	NTSI650X <b>0</b> S9A-XXXXX <b>F</b> -600



## 入出力

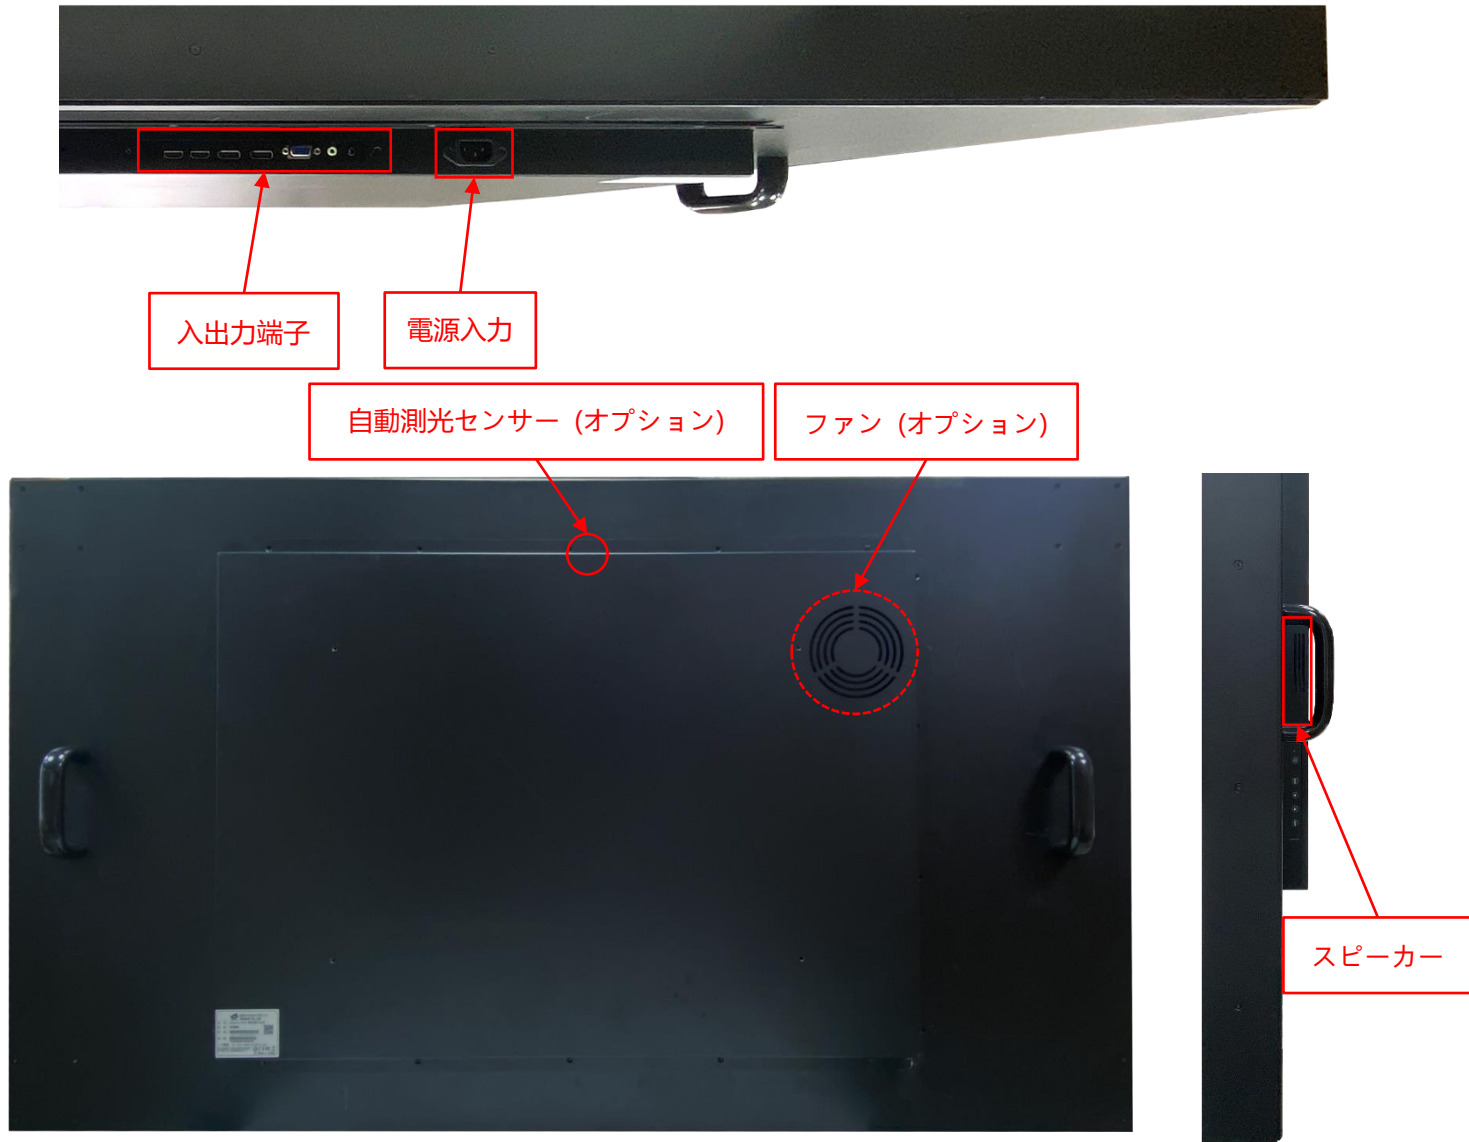

入出力	数量	入出力	数量
HDMI 入力	2	USB 2.0 インタフェス	1
VGA 入力	1	RS232	オプション
DisplayPort 入力	2	スピーカー	10Wx2
音源入力(3.5mm)	1	自動測光センサー	オプション
AC 電源入力(C14)	1		

## 他の仕様オプション

OSD ディスプレイ機能		
	アイテム	内容
スタンダード	メニューボタン	ディスプレイ本体裏にあるのボタン
オプション	リモートコントロール	リモートコントロール、RS232 インターフェース
オプション	明るさを自動調整	周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する
オプション	カメラ	1200 万画素、最大解像度 3840x3104

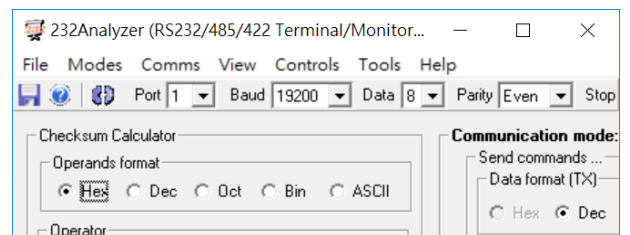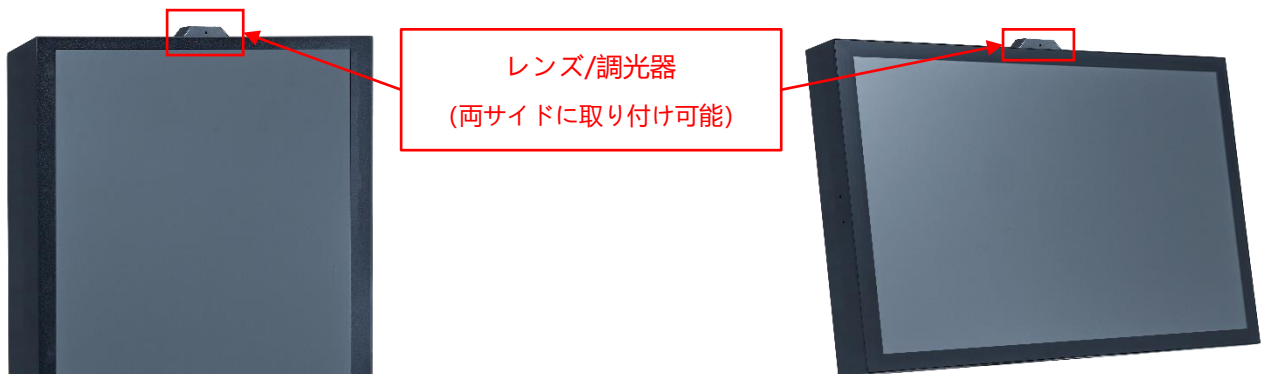

\* リモートコントロール

## 梱包サイズ




一台の梱包サイズ	<b>168x111x36 CM</b>
正味重量	<b>≤ 71 KG</b>
総重量	<b>≤ 95 KG</b>

壁掛けモニターアーム (オプション)



番号	WMB-B001	サイズ	508x490x48 mm
対応している壁掛けネジ穴	Max. 400x450 mm	正味重量	4.01 KG
素材	SECC	耐荷重	80 KG
傾く角度	0°/5°/10°/13°/15°	壁との最短距離	48 mm
ネジ規格	M4/M5/M6/M8		

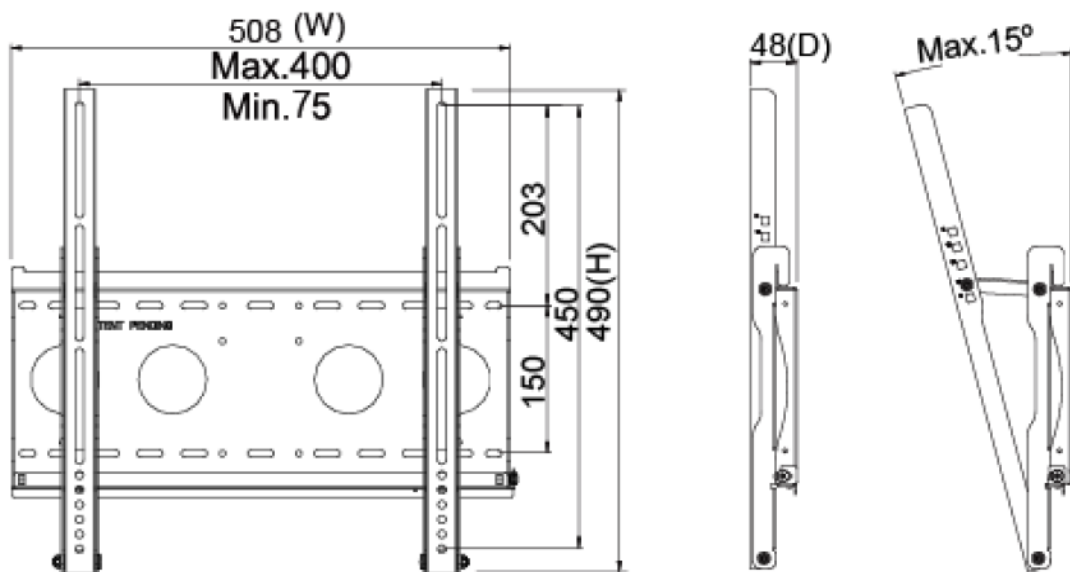





KIOSK 機材 (オプション)



素材	亜鉛めっき鋼板 (SECC)
移動用車輪	四つ (前の 2 つはブレーキ付き)
防水規格	前側 IP65
電源コンセント	無し (線材予備穴あり)



## 寸法

外観サイズ	1500x875x125(±2)mm	正味重量	≦ 71 KG
ネジ穴	400x400 mm	総重量	≦ 95 KG

