

產品規格書

| | |
|-----------|---------------------|
| 客戶 | |
| 型號 | NTSO320 V100 |



| 規格書修改紀錄 | | | |
|---------|------|------|------|
| 版本 | 修訂項目 | 舊版敘述 | 新版敘述 |
| v2404.1 | 重新發行 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

產品特色

- ★ 32 吋寬螢幕面板, 1920x1080 (FHD) 解析度
- ★ VA 廣視角製程 (178°/178°)
- ★ Open-frame 嵌入式顯示模組
- ★ 台灣製造, 三年保固
- ★ VGA/HDMI/DP 視訊端子
- ★ RS232 OSD 遠端控制 (選配)
- ★ 支援調光器, 依照環境光源自動調整螢幕亮度 (選配)



PSE



BSMI



RoHS



CE



ISO9001



FCC



顯示規格

| | | | |
|-------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 完整型號 | NTSO320X0SDA-000S00-100 | 面板製程 | VA Type, Normally Black |
| 對角線尺寸 | 31.5 吋 | 反應時間 | 8 msec. |
| 可視區域 | 698.4x392.9 mm | 背光結構 | LED (white LED) |
| 解析度 | 1920x1080 (FHD) | 可視角度 (左/右,上/下) | 178°/178° (CR=10) |
| 對比 | 4000:1 | 背光壽命 | >50,000 小時 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 操作溫度 | 0~50°C |
| 支援色彩 | 1,670 萬色 | 儲存溫度 | -20~60°C |
| 像素大小 | 0.3637x0.3637 mm | 表面處理 | 抗眩光, 硬度 3H |


支援作業系統

| | |
|---------|----------------------------|
| Windows | Win7, Win8, Win10, Win11 ↑ |
| Linux | Kernel 2.6.24 ↑ |
| Android | 3.0 ↑ |
| Mac | 10.5.x ↑ (Intel CPU) |

配件

| 項目 | 描述 | 數量 |
|--------|-------------------|----|
| HDMI 線 | HDMI 線,公對公,1.8 公尺 | 1 |
| 電源線 | *(依照出貨國家而定) | 1 |

輸出/輸入規格

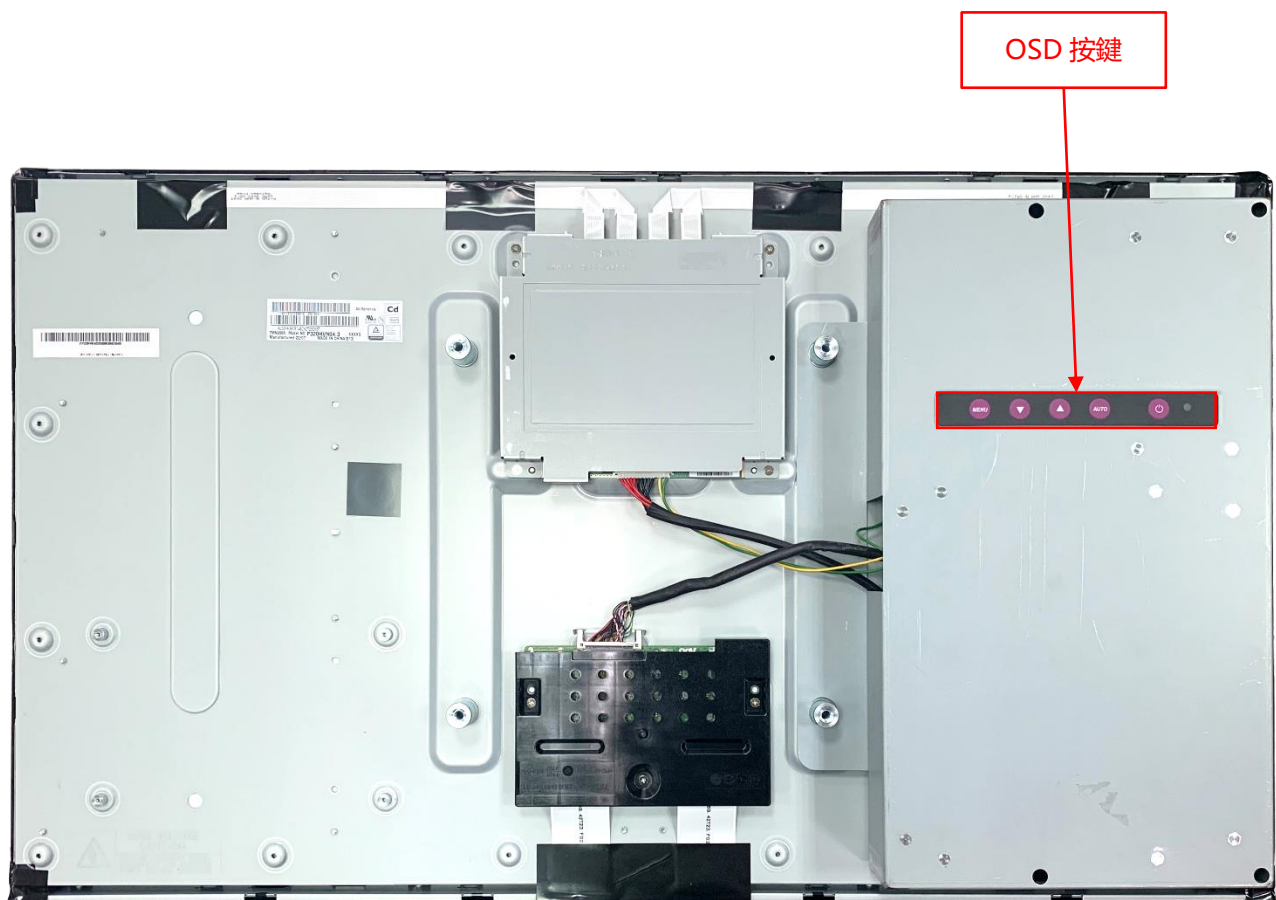

KIOSK 機箱套組 (選配)





| | |
|------|-------------|
| 材質 | 鍍鋅鋼板 (SECC) |
| 移動輪 | 4 (前 2 煞車輪) |
| 防水等級 | 前方 IP65 |
| 電源面板 | 無 (預留出線孔) |



實體規格

| | | | |
|------|----------------------|----|----------|
| 外觀尺寸 | 719.2x413.7x65(±2)mm | 淨重 | ≤ 7.4 KG |
|------|----------------------|----|----------|

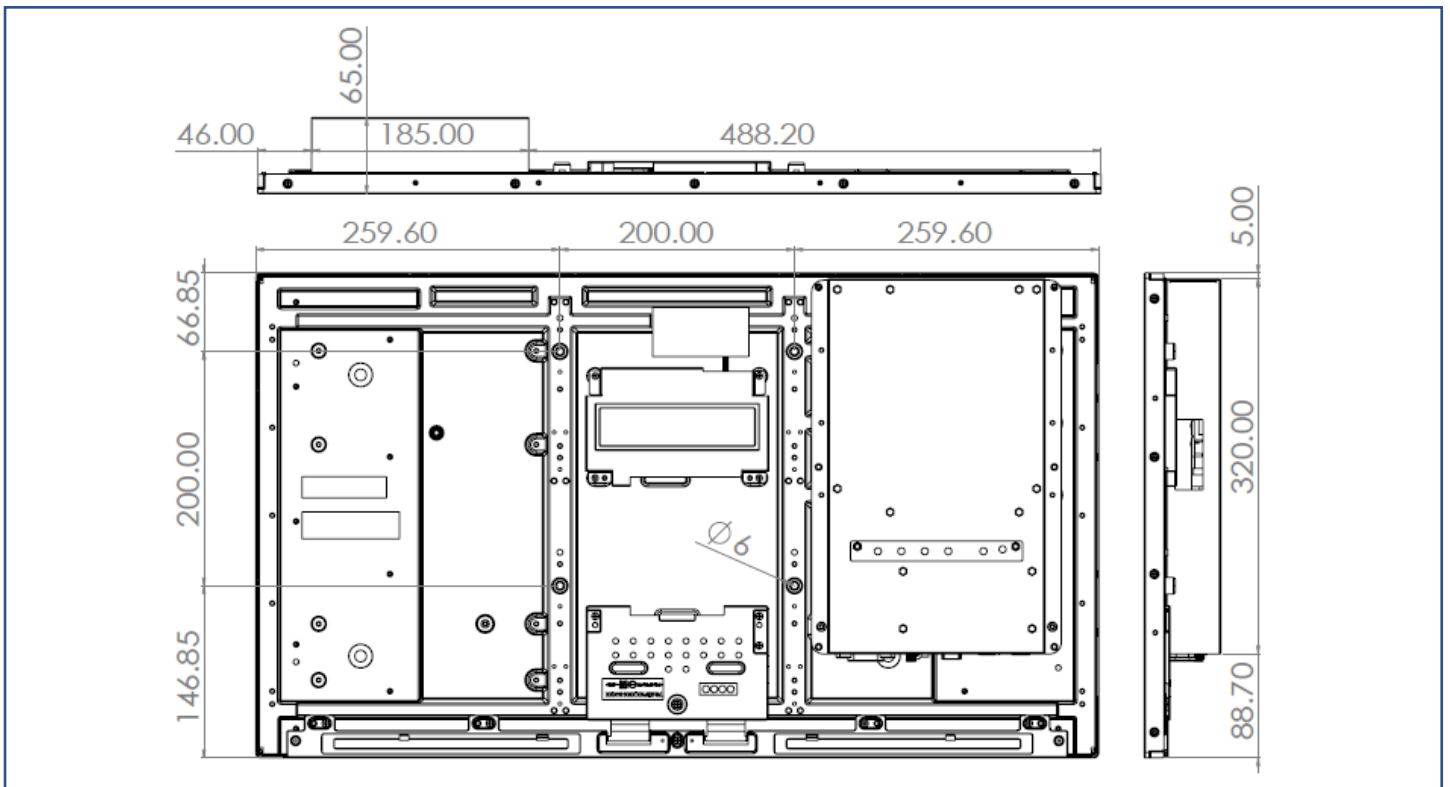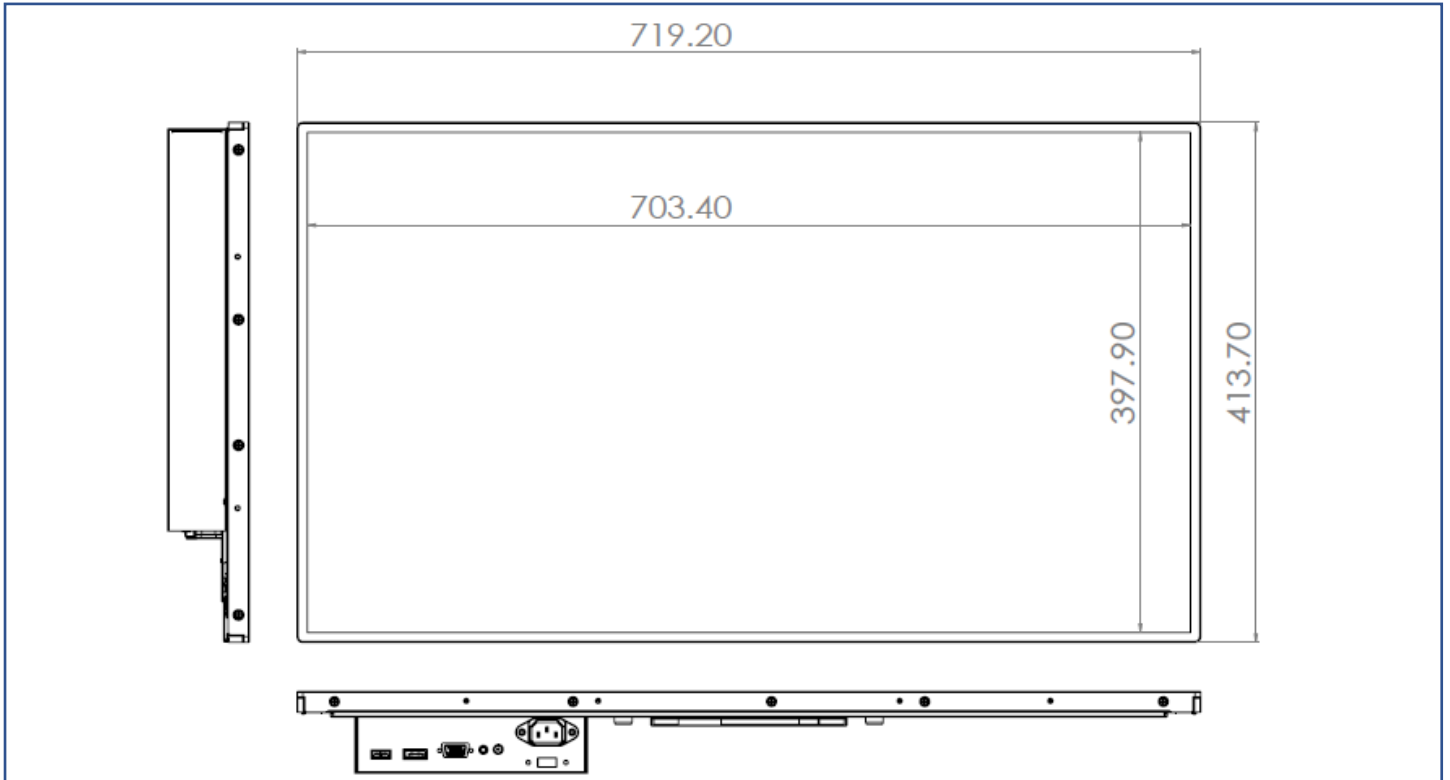

包裝材積資料



| | |
|------|----------------|
| 紙箱尺寸 | 895x195x635 mm |
| 淨重 | ≤ 7.4 KG |
| 毛重 | ≤ 9.8 KG |